


Cetop Pnömatik Alüminyum Gövde Silindir

Aluminium Body Cylinder

CETOP RP 43P HPAG

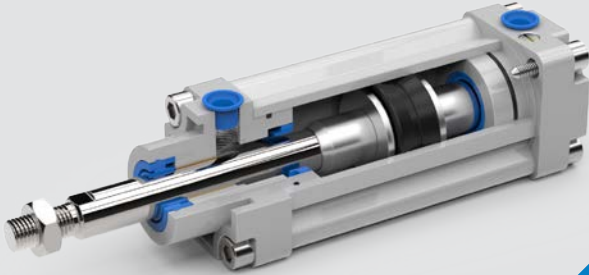

Çalışma Sıcaklığına Göre Keçe Sistemi Seal Choice Depending on the Working Temperature

Poliüretan (PU) Poliüretan (PU)	(-20°C) - (+80°C)	Standart Ürün Standard Seal
Viton (FKM) Viton (FKM)	(-30°C) - (+180°C)	Opsiyon Ürün Optional Seal

Kod / Code	Sembol / Symbol	Model	Açıklama / Description
HPAG		Standart Silindir Standard Cylinder	Yastıklımal Çift Etkili Silindir Double Acting
HPAGC		Çift Milli Silindir Double Rod Cylinder	Yastıklımal Çift Milli Çift Etkili Double Rod, Double Acting
HPAGT		Tandem Silindir Tandem Cylinder	Yastıklımal Tek Stroklu Tek Milli Çift Etkili Silindir Single Stroke, Single Rod, Double Acting
HPAGD		İki Pozisyonlu Tandem Silindir Double Position Tandem Cylinder	Yastıklımal Çift Stroklu Çift Milli Çift Etkili Silindir Double Stroke, Double Rod, Double Acting

Not: Tandem Silindirde kuvvet iki kat artar. / Note: Using tandem cylinder doubles cylinder power.

Kod Code	Sembol / Symbol	Model	Açıklama / Description
HPAGY		Standart Silindir Standard Cylinder	Çift Etkili Silindir Cushion, Double Acting
HPAGYC		Çift Milli Silindir Double Rod Cylinder	Çift Milli Çift Etkili Cushion, Double Rod, Double Acting
HPAGYT		Tandem Silindir Tandem Cylinder	Tek Stroklu Tek Milli Çift Etkili Silindir Cushion, Single Stroke, Single Rod, Double Acting
HPAGYD		İki Pozisyonlu Tandem Silindir Double Position Tandem Cylinder	Çift Stroklu Çift Milli Çift Etkili Silindir Cushion, Double Stroke, Double Rod, Double Acting

Not: Tandem Silindirde kuvvet iki kat artar. / Note: Using tandem cylinder doubles cylinder power.


Silindir Cylinder (Ø mm)	Mil Rod (Ø mm)	İtme Kuvveti (kg) Thrust Force (kg) (6 Bar)	Çekme Kuvveti (kg) Traction Force (kg) (6 Bar)
32	12	48	41
40	16	75	63
50	20	118	99
63	20	187	168
80	25	301	272
100	25	471	441

1kg: 10 Newton

Genel Özellikler / General Features

Çalışma Şartı Working Condition	Filtre edilmemiş ve yağlı hava ile çalışır. Works with filtered and lubricated oil.
Çalışma Basıncı Working Pressure	1.5 / 10 Bar
Silindir Çapları (mm) Diameter (mm)	Ø32-Ø40-Ø50-Ø63-Ø80-Ø100
Strok (mm) Stroke (mm)	50-100-125-160-200-250-300-350-400-450-500



İstenilen strokta üretim yapılmaktadır./We produce at desired stroke..

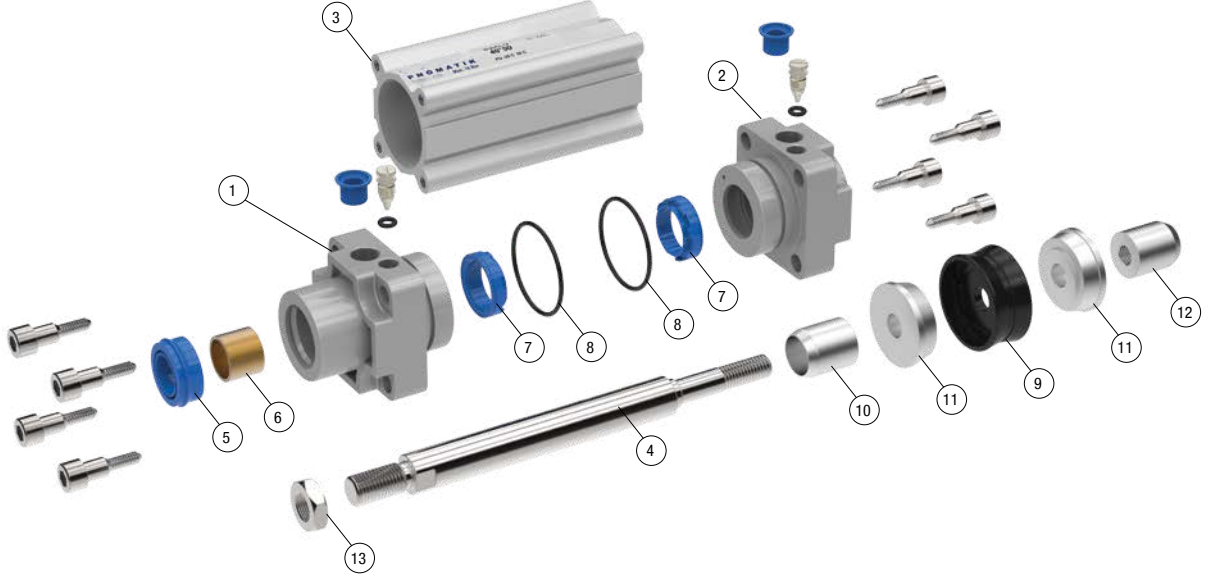

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
1	Ön Kapak Front End Cover	1
2	Arka Kapak Rear End Cover	1
3	Boru Tube	1
4	Piston Mili Piston Rod	1
5	Mil Keçesi Rod Seal	1

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
6	Yataklama Burcu Guiding Band	1
7	Yastıklama Keçesi Cushion Seal	2
8	Kapak O-ringi Cover O-Ring	2
9	Piston Keçesi Piston Seal	1
10	Yastıklama Burcu Cushion Bush	1

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
11	Piston Keçesi Pulu Piston Seal Nut	2
12	Yastıklama Somunu Cushion Nut	1
13	Mil Ucu Somunu Rod Nut	1

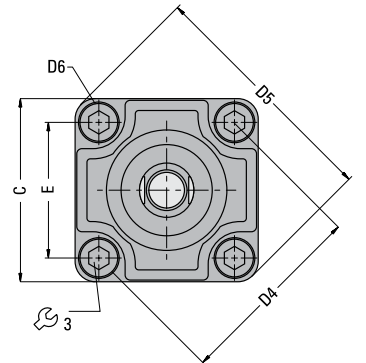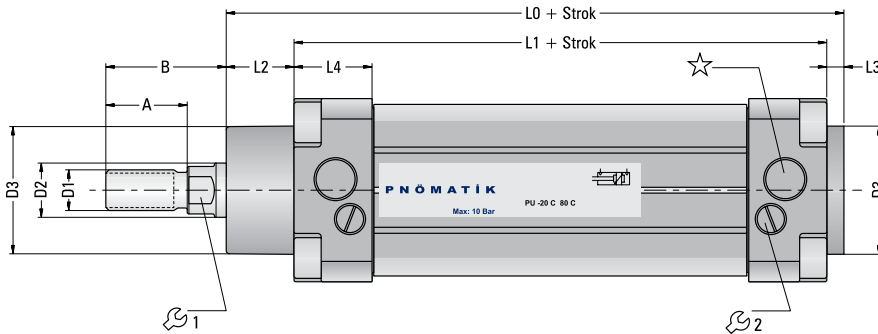

Silindir/ Cylinder (Ø mm)	A	B	C	D1 (Ø)	D2 (Ø)	D3 (Ø)	D4 (Ø)	D5	D6	E	L0	L1	L2	L3	L4	1 ★	2 ★	3 ★	★
32	20	30	45	M10x1.25	12	30	46	58	M5	32.5	114	94	16	4	25	10	3	5	G1/8"
40	24	34	54	M12x1.25	16	35	56	71	M5	39.6	130.5	105	20	4	33	13	3	5	G1/4"
50	32	44	65	M16x1.5	20	40	68	85	M6	48	136	106	25	4	17	17	3	6	G1/4"
63	32	44	80	M16x1.5	20	42	84	105	M6	59.4	149	115	28	4	17	17	3	6	G3/8"
80	40	54	96	M20x1.5	25	48	100	125	M8	70.7	164	124	34	4	22	22	3	8	G3/8"
100	40	53	126	M20x1.5	25	52	132	166	M8	93.4	181	134	40	4	22	22	3	8	G1/2"