


Cetop Pnömatik Normal Seri / Yastıklı Silindir

Standard Series Cylinder (Steel Body)

CETOP RP 43P HCPNS

CETOP RP 43P HCPNSY

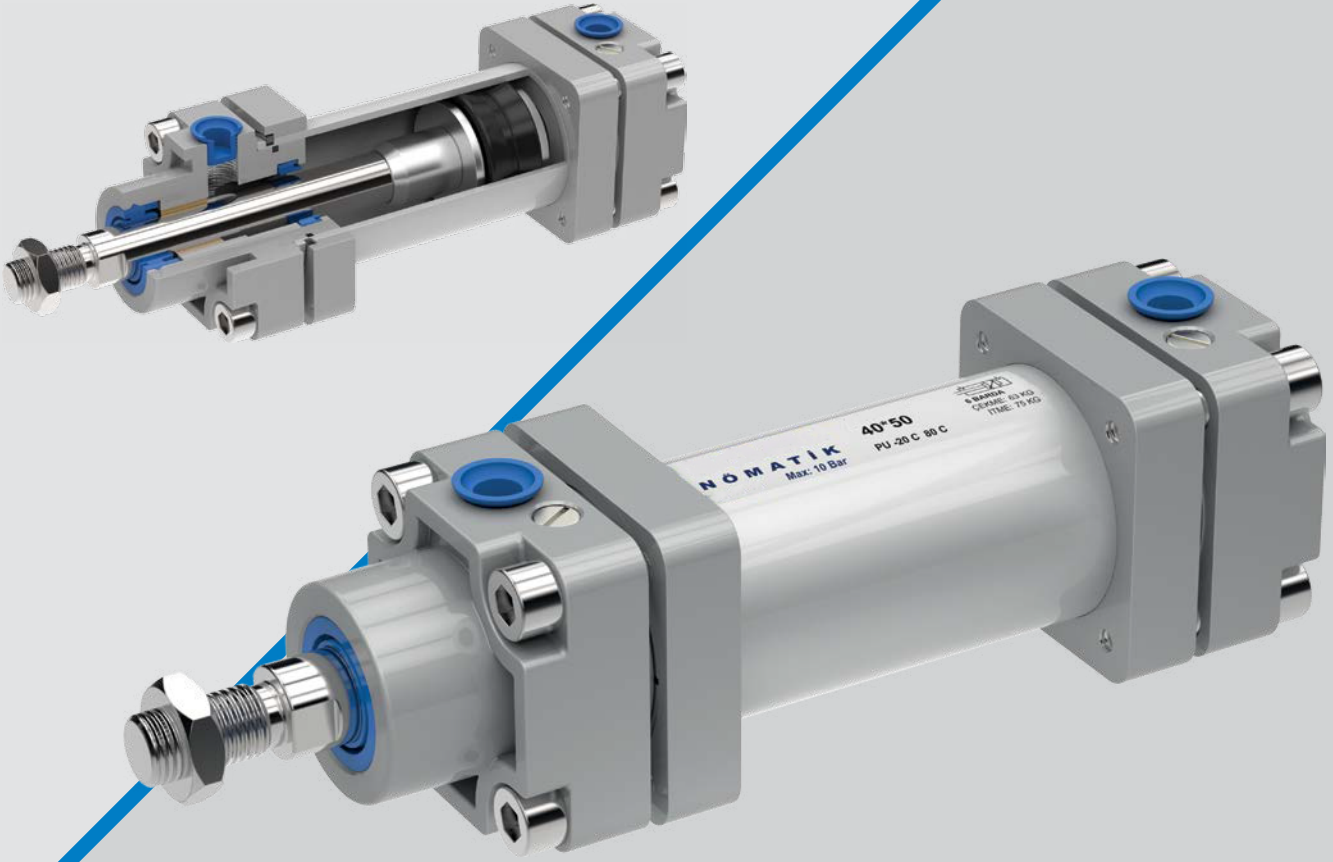

Çalışma Sıcaklığına Göre Keçe Sistemi Seal Choice Depending on the Working Temperature

Poliüretan (PU) Poliüretan (PU)	(-20°C) - (+80°C)	Standart Ürün Standard Seal
Viton (FKM) Viton (FKM)	(-30°C) - (+180°C)	Opsiyon Ürün Optional Seal

Kod / Code	Sembol / Symbol	Model	Açıklama / Description
HCPNS		Standart Silindir Standard Cylinder	Çift Etkili Silindir Double Acting
HCPNSC		Çift Millî Silindir Double Rod Cylinder	Çift Millî Çift Etkili Double Rod, Double Acting
HCPNST		Tandem Silindir Tandem Cylinder	Tek Stroklu Tek Millî Çift Etkili Silindir Single Stroke, Single Rod, Double Acting
HCPNSD		İki Pozisyonlu Tandem Silindir Double Position Tandem Cylinder	Çift Stroklu Çift Millî Çift Etkili Silindir Double Stroke, Double Rod, Double Acting

Not: Tandem Silindirde kuvvet iki kat artar. / Note: Using tandem cylinder doubles cylinder power.

Kod Code	Sembol / Symbol	Model	Açıklama / Description
PHCNSY		Standart Silindir Standard Cylinder	Yastıklı Çift Etkili Silindir Cushion, Double Acting
HCPNSYC		Çift Millî Silindir Double Rod Cylinder	Yastıklı Çift Millî Çift Etkili Cushion, Double Rod, Double Acting
HCPNSYT		Tandem Silindir Tandem Cylinder	Yastıklı Tek Stroklu Tek Millî Çift Etkili Silindir Cushion, Single Stroke Single Rod, Double Acting
HCPNSYD		İki Pozisyonlu Tandem Silindir Double Position Tandem Cylinder	Yastıklı Çift Stroklu Çift Millî Çift Etkili Silindir Cushion, Double Stroke, Double Rod, Double Acting

Not: Tandem Silindirde kuvvet iki kat artar. / Note: Using tandem cylinder doubles cylinder power.


Silindir Cylinder (Ø mm)	Mil Rod (Ø mm)	İtme Kuvveti (kg) Thrust Force (kg) (6 Bar)	Çekme Kuvveti (kg) Traction Force (kg) (6 Bar)
32	12	48	41
40	16	75	63
50	20	118	99
63	20	187	168
80	25	301	272
100	25	471	441

1kg: 10 Newton

Genel Özellikler / General Features

Çalışma Şartı Working Condition	Filtre edilmemiş ve yağlı hava ile çalışır. Works with filtered and lubricated oil.
Çalışma Basıncı Working Pressure	1.5 / 10 Bar
Silindir Çapları (mm) Diameter (mm)	Ø32-Ø40-Ø50-Ø63-Ø80-Ø100
Strok (mm) Stroke (mm)	50-100-125-160-200-250-300-350-400-450-500


İstenilen strokta üretim yapılmaktadır./We produce at desired stroke..

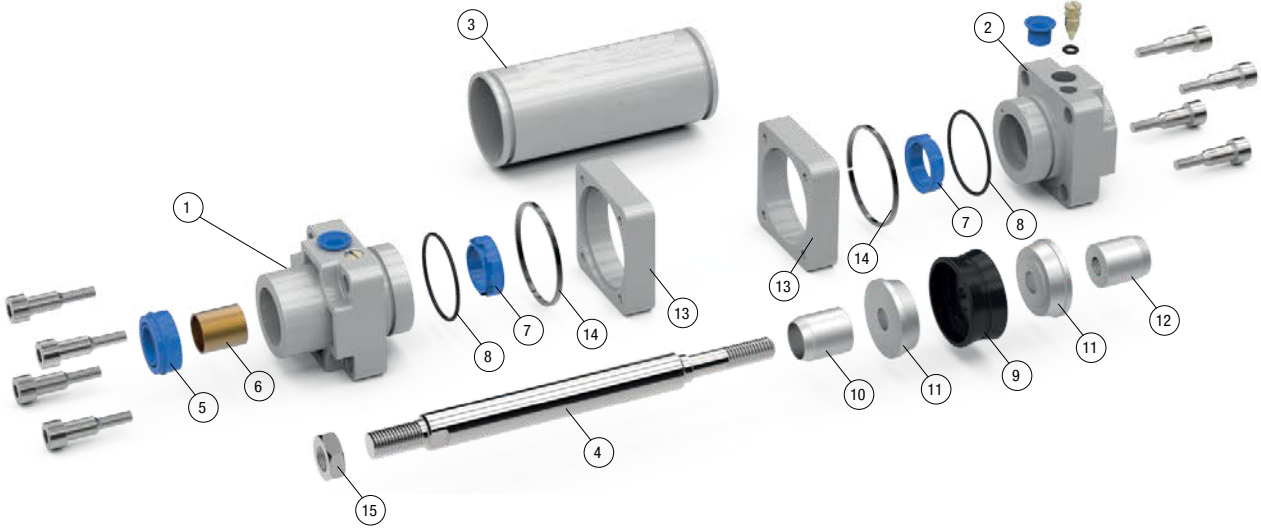

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
1	Ön Kapak Front End Cover	1
2	Arka Kapak Rear End Cover	1
3	Boru SteelTube	1
4	Piston Mili Piston Rod	1
5	Mil Keçesi Rod Seal	1

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
6	Yataklama Burcu Guiding Band	1
7	Yastıklama Keçesi Cushion Seal	2
8	Kapak O-ringi Cover O-Ring	2
9	Piston Keçesi Piston Seal	1
10	Yastıklama Burcu Cushion Bush	1

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
11	Piston Keçesi Pulu Piston Seal Nut	2
12	Yastıklama Somunu Cushion Nut	1
13	Kare Flan Kare FlanEN	2
14	Kare Flan Segmanı Kare Flan SegmanıEN	2
15	Mil Ucu Somunu Rod Nut	1

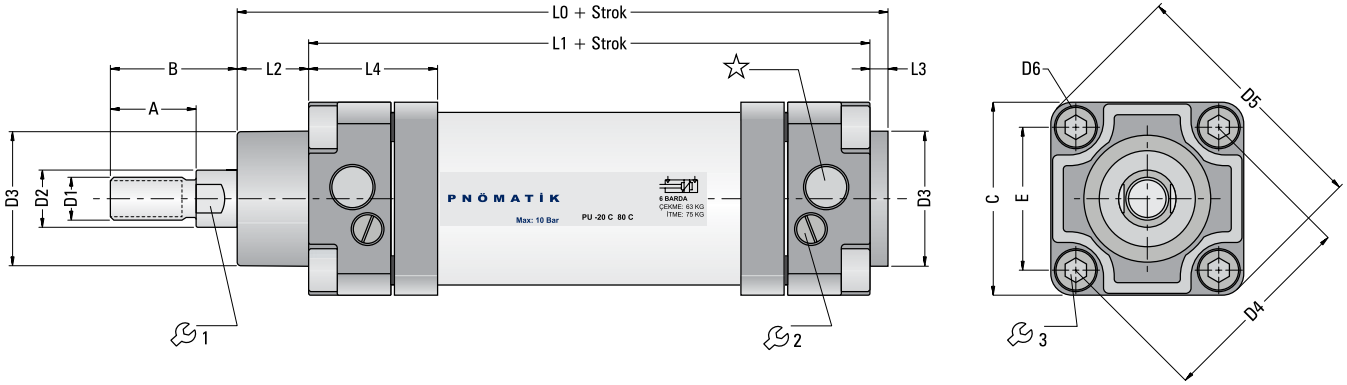

Silindir/ Cylinder (Ø mm)	A	B	C	D1 (Ø)	D2 (Ø)	D3 (Ø)	D4 (Ø)	D5	D6	E	L0	L1	L2	L3	L4	1	2	3	★
32	20	30	45	M10x1.25	12	30	46	58	M5	32.5	114	94	16	4	40	10	3	5	G1/8"
40	24	34	54	M12x1.25	16	35	56	71	M5	39.6	130.5	105	20	4	38	13	3	5	G1/4"
50	32	44	65	M16x1.5	20	40	68	85	M6	48	136	106	25	4	40	17	3	5	G1/4"
63	32	44	80	M16x1.5	20	42	84	105	M6	59.4	149	115	28	4	46	17	3	6	G3/8"
80	40	54	96	M20x1.5	25	48	100	125	M8	70.7	164	124	34	4	50	22	3	8	G3/8"
100	40	53	126	M20x1.5	25	52	132	166	M8	93.4	181	134	40	4	56	22	3	8	G1/2"