


Cetop Pnömatik Normal Seri / Yastıklı Silindir

Standard Series Cylinder

CETOP RP 53P | HPNS

CETOP RP 53P | HPNSY

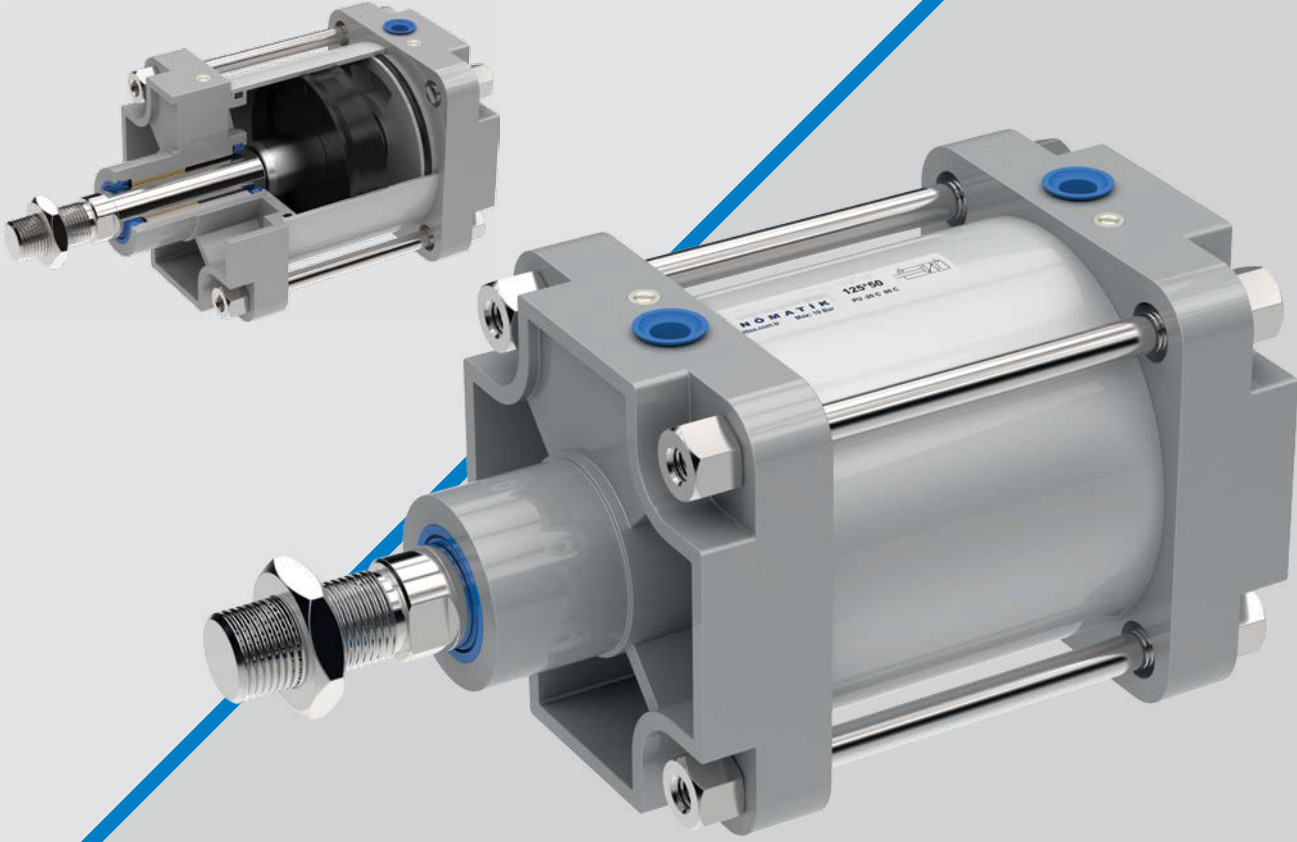

Çalışma Sıcaklığına Göre Keçe Sistemi Seal Choice Depending on the Working Temperature

Poliüretan (PU) Poliüretan (PU)	(-20°C) - (+80°C)	Standart Ürün Standard Seal
Viton (FKM) Viton (FKM)	(-30°C) - (+180°C)	Opsiyon Ürün Optional Seal

Kod / Code	Sembol / Symbol	Model	Açıklama / Description
HPNS		Standart Silindir Standard Cylinder	Çift Etkili Silindir Double Acting
HPNSC		Çift Millî Silindir Double Rod Cylinder	Çift Millî Çift Etkili Double Rod, Double Acting
HPNST		Tandem Silindir Tandem Cylinder	Tek Stroklu Tek Millî Çift Etkili Silindir Single Stroke, Single Rod, Double Acting
HPNSD		İki Pozisyonlu Tandem Silindir Double Position Tandem Cylinder	Çift Stroklu Çift Millî Çift Etkili Silindir Double Stroke, Double Rod, Double Acting

Not: Tandem Silindirde kuvvet iki kat artar. / Note: Using tandem cylinder doubles cylinder power.

Kod Code	Sembol / Symbol	Model	Açıklama / Description
HPNSY		Standart Silindir Standard Cylinder	Yastıklı Çift Etkili Silindir Cushion, Double Acting
HPNSYC		Çift Millî Silindir Double Rod Cylinder	Yastıklı Çift Millî Çift Etkili Cushion, Double Rod, Double Acting
HPNSYT		Tandem Silindir Tandem Cylinder	Yastıklı Tek Stroklu Tek Millî Çift Etkili Silindir Cushion, Single Stroke, Single Rod, Double Acting
HPNSYD		İki Pozisyonlu Tandem Silindir Double Position Tandem Cylinder	Yastıklı Çift Stroklu Çift Millî Çift Etkili Silindir Cushion, Double Stroke, Double Rod, Double Acting

Not: Tandem Silindirde kuvvet iki kat artar. / Note: Using tandem cylinder doubles cylinder power.


Silindir Cylinder (Ø mm)	Mil Rod (Ø mm)	İtme Kuvveti (kg) Thrust Force (kg) (6 Bar)	Çekme Kuvveti (kg) Traction Force (kg) (6 Bar)
125	32	735	688
160	45	1206	1111
200	45	1884	1789
250	50	2944	2827
320	63	4823	4638

1kg: 10 Newton

Genel Özellikler / General Features

Çalışma Şartı Working Condition	Filtre edilmemiş ve yağlı hava ile çalışır. Works with filtered and lubricated oil.
Çalışma Basıncı Working Pressure	1.5 / 10 Bar
Silindir Çapları (mm) Diameter (mm)	Ø125-Ø160-Ø200-Ø250-Ø320
Strok (mm) Stroke (mm)	50-100-125-160-200-250-300-350-400-450-500


İstenilen strokta üretim yapılmaktadır./We produce at desired stroke..

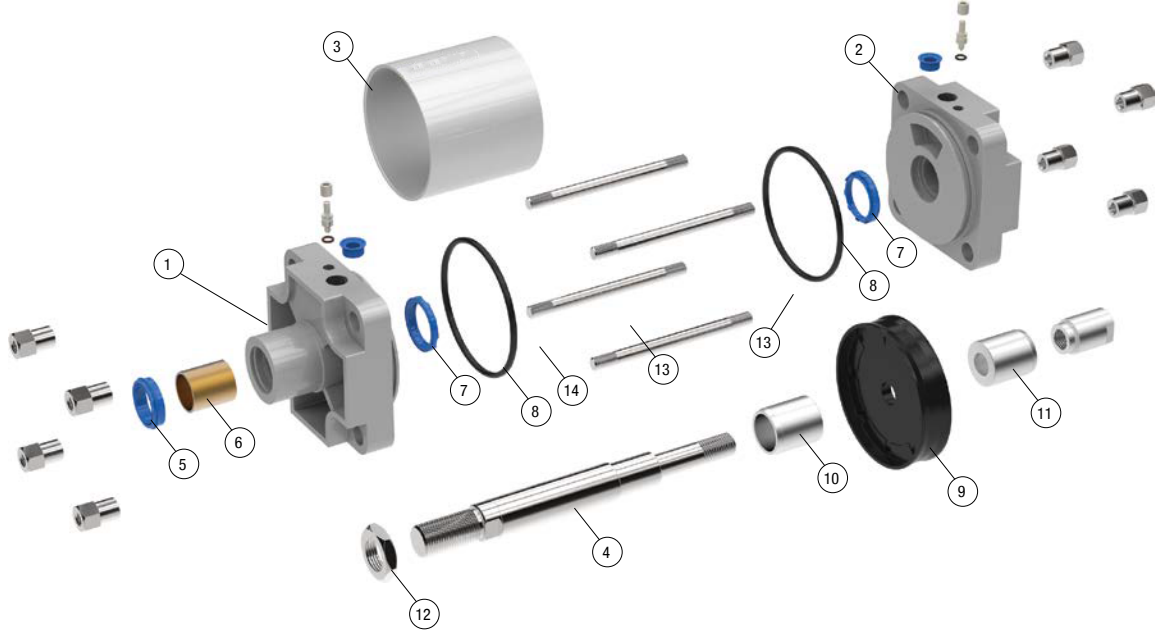

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
1	Ön Kapak Front End Cover	1
2	Arka Kapak Rear End Cover	1
3	Boru Tube	1
4	Piston Mili Piston Rod	1

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
5	Mil Keçesi Rod Seal	1
6	Yataklama Burcu Guiding Band	1
7	Yastıklama Keçesi Cushion Seal	2
8	Kapak O-ringi Cover O-Ring	2

No	Parça Adı / Name	Adet/pcs
9	Piston Keçesi Piston Seal	1
10	Yastıklama Burcu Cushion Bush	1
11	Yastıklama Somunu Cushion Nut	1
12	Mil Ucu Somunu Rod Nut	1

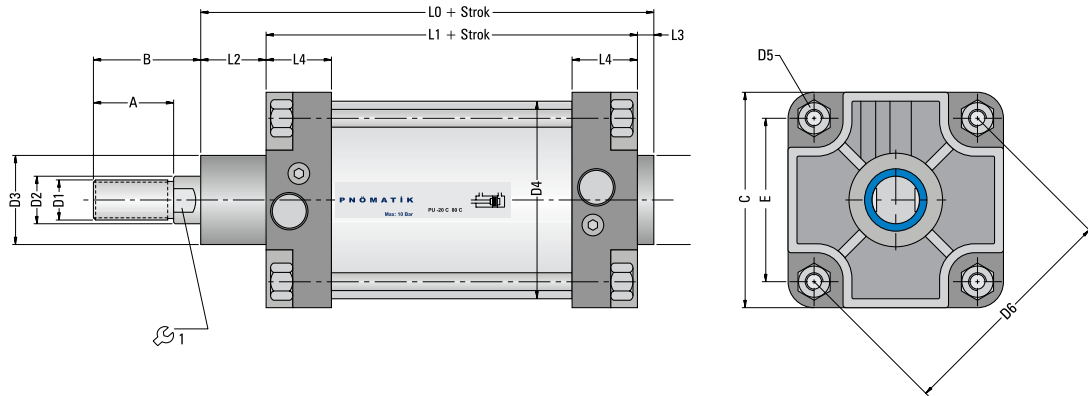

Silindir/ Cylinder (Ø mm)	A	B	C	D1 (Ø)	D2 (Ø)	D3 (Ø)	D4 (Ø)	D5	D6	E	L0	L1	L2	L3	L4	1 ↺	★
125	48	70	140	M27x2	32	63	133	M12	150	106	208	150	48	6	36	27	G1/8"
160	72	102	180	M36x2	45	80	168	M14	190	134.4	235	170	55	10	46	41	G1/4"
200	72	102	220	M36x2	45	80	210	M16	234	165.5	257	180	65	12	46	41	G1/4"
250	84	114	270	M42x2	50	100	260	M20	288	203.7	289	200	75	14	50	46	G3/8"
320	96	126	340	M48x2	63	110	330	M24	360	254.6	326	220	90	16	56	55	G3/8"